

Em caso de defeito entre em contato com nossa Assistência Técnica antes de enviar o equipamento.



WWW.ILUMAC.COM.BR

(14) 3213-1100

CNPJ: 12.126.494/0001-34

Empresa Brasileira


Em caso de dúvidas entre em contato com o nosso Suporte Técnico através do Whatsapp!

(14) 99905-8200

## CARACTERÍSTICAS TÉCNICAS

Modelo	12V	24V
Tensão nominal	12Vcc	24Vcc
Tensão de operação	10 a 14Vcc	20 a 28Vcc
Correntes de consumo	20mA em alarme	28mA em alarme
Sinalização sonora	105dB @ 1m – 2,4 / 2,9KHz (bitonal)	
Sinalização visual	4 ledes de alto brilho – 14.000 mcd	
Grau de proteção	IP66 (uso externo)	
Material da caixa	Alumínio com pintura eletrostática vermelha	
Fixação	Sobrepôr com furação para rosca 3/4" BSP	
Temperatura de operação	-5 à 60°C	
Umidade relativa	0 à 95% (sem condensação)	
Dimensões (AxLxP)	144x107x70mm	
Peso	680g	
Normas técnicas aplicáveis	NBR 17240   ISO 7240-3	

Utilize apenas a entrada inferior da SAVPW-C para a conexão do cabeamento, como indicado na imagem abaixo, diminuindo as possibilidades de entrada de água no dispositivo.

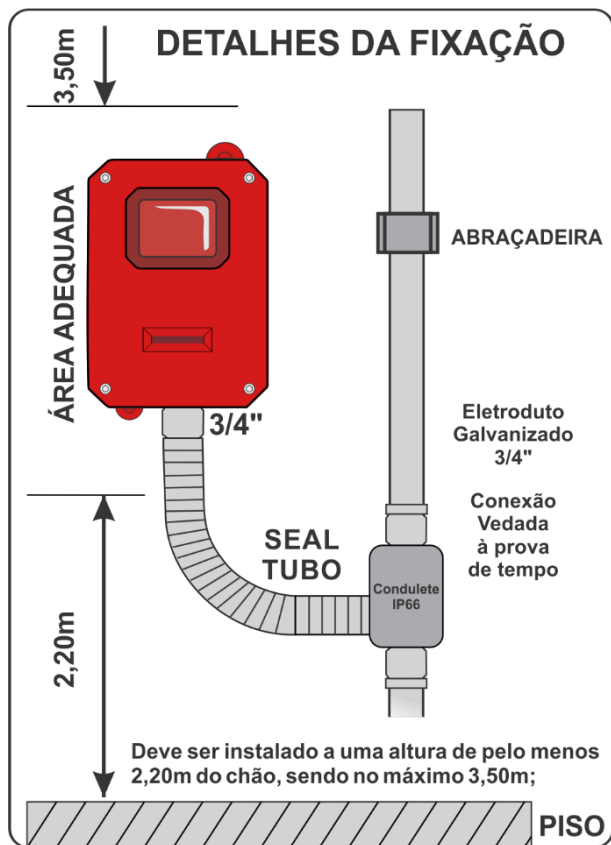

SIRENE À PROVA DE TEMPO CONVENCIONAL

SAVPW-C



## Manual de Instruções

GRAU DE PROTEÇÃO  
**IP66**



PRODUTO À PROVA DE POEIRA E ÁGUA


Rev.01 Códigos dos Produtos 002238 / 002239 junho/2022

## DESCRIÇÃO:


A sirene audiovisual convencional SAVPW-C à prova de tempo é um dispositivo de alarme com sirene piezoelétrica tipo bitonal de alta-intensidade, operando em conjunto com ledes pulsantes na cor vermelha, para operação em sistemas convencionais. Permite a instalação em sistemas de alarmes de incêndios com ou sem supervisão.

Fabricadas em 12 ou 24Vcc para uso externo possui grau de proteção IP66.


## DIMENSÕES:

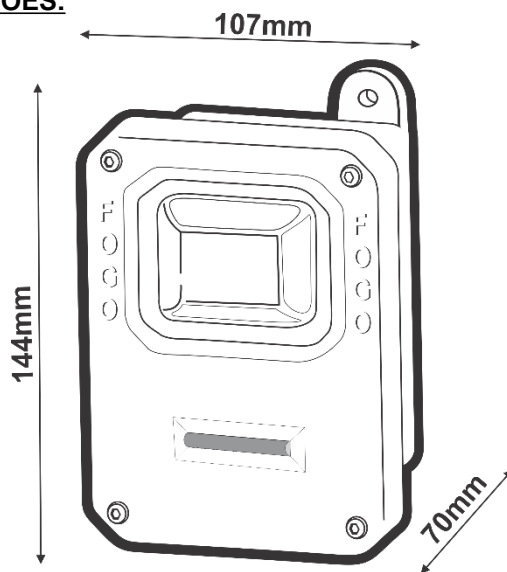

## FIXAÇÃO:

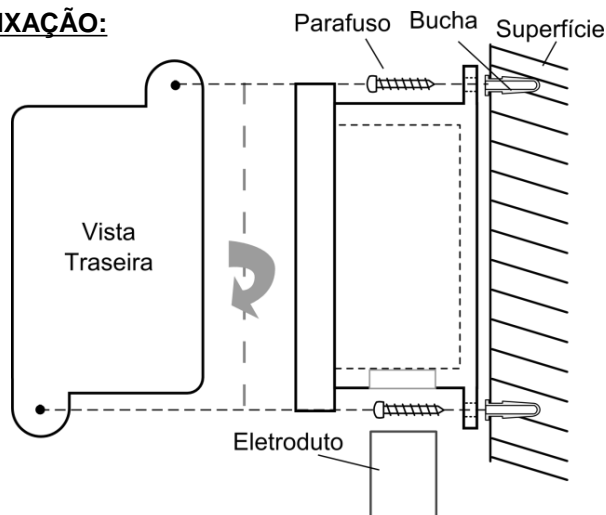

## DIAGRAMA ILUSTRATIVO DE LIGAÇÃO:

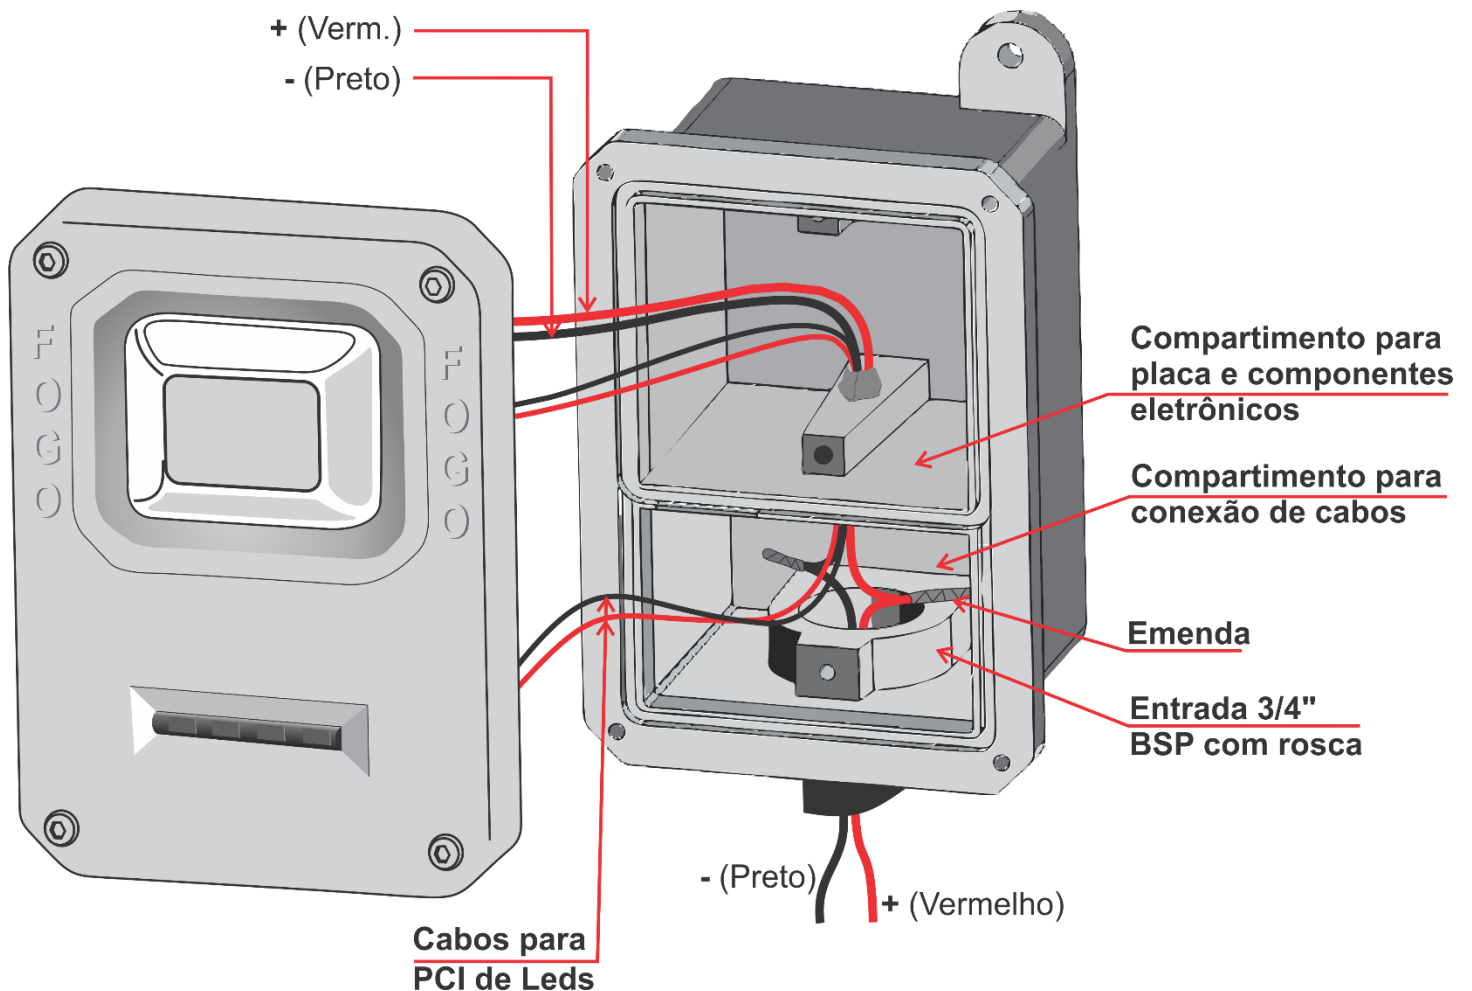

**ATENÇÃO:** Use apenas a entrada de tubulação e alças de fixação existentes no equipamento, não fure o invólucro da sirene em hipótese alguma. Esta ação causará perda da garantia e alteração do grau de proteção do produto.

### MANUTENÇÃO:

Embora a sirene não apresente desgaste por tempo de uso, é muito importante que uma verificação periódica de acordo com a orientação normativa seja realizada, incluindo teste de acionamento e comunicação, para confirmar que nenhum agente externo tenha avariado o equipamento ou suas conexões com a central.

## TERMO DE GARANTIA

Este equipamento tem a garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 01 (um) ano, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Compra.

1- Os serviços de garantia serão realizados na fábrica na cidade de Bauru Estado de São Paulo, sendo que as despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por essa garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do cliente.

### 2- Não são cobertos pela garantia:

- 2.1- Danos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com uso (ex: lâmpadas, fusíveis, baterias e outros materiais de natureza semelhante).
- 2.2- Descargas elétricas, diferenças de tensão, corrosão, excessiva temperatura no local de instalação, se os equipamentos forem atingidos por água ou submetidos a excesso de umidade, ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.

### 3- A garantia será cancelada:

- 3.1- Qualquer modificação feita no equipamento (remoção ou substituição de peças, cortar cabo de força e /ou conexão, furar ou cortar a caixa, fechar as entradas de ventilação, etc).
- 3.2- Tentativa de manutenção por pessoas não autorizadas.
- 3.3- Transporte e uso inadequado que cause vazamento da bateria e danos ao equipamento.
- 4- A garantia é válida somente no território brasileiro.