






**DETECTOR DE
CONCENTRAÇÃO DE GÁS GLP**

GASEG EXT

Código	Referência
002186	GASEG EXT GLP

Especificações Técnicas:

Alimentação	24Vcc
Consumo Máximo	160mA
Deteccção	Gás GLP
Tipo de Acionamento	Contato Seco SPDT
Umidade relativa	Até 85%
Temperatura de Operação	-10 a 40°C
Nível de Alarme	5 a 10% do limite inferior de explosão
Tempo de Resposta	2 a 3 segundos
Grau de Protecção	IP20
Material da Caixa	Plástico ABS Branco
Dimensões	75x50x46mm
Peso	180g

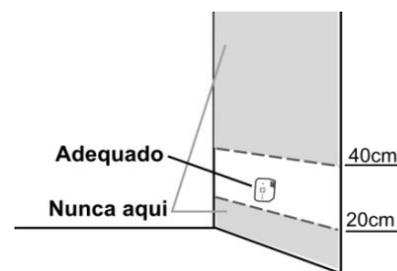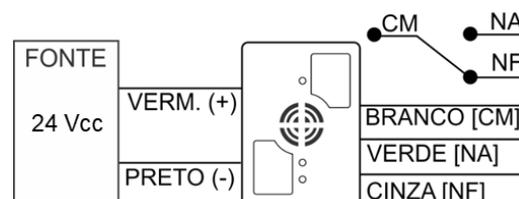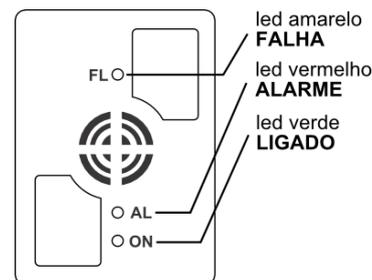

Descrição:

O detector de gás GLP é compacto e de fácil instalação. Deve ser instalado de 20 a 40cm acima do piso, para identificar o acúmulo de gás no ambiente.

Possui sistema de atuação convencional por contato seco SPDT, disponibilizando três fios de saída, um comum, um NA e o outro NF. Apresenta também dois fios para alimentação de 24Vcc.

Pode ser utilizado em qualquer modelo de central de deteção de incêndio, mas deve-se adequar o acionamento de contato seco SPDT ao tipo de entrada da central.

Para centrais endereçáveis é necessário o uso de módulo de entrada ME1-E / MZ1-E,

que converte o acionamento de contato seco em aviso de fogo com um endereço exclusivo na central.

Como o detector é um dispositivo que necessita de alimentação de 24 Vcc, é indicada a utilização de uma fonte auxiliar com alimentação secundária (baterias), para que em caso de falha da rede elétrica, o dispositivo mantenha o seu funcionamento.

Compatível:



Módulo de Entrada Endereçável ME1-E

Código	Referência
002044	ME1-E



Módulo de Entrada Endereçável MZ1-E

Código	Referência
002269	MZ1-E