


PROJETOR FAROL DE LED

SDFL


Cód.	Ref.	Projetores	Tensão
01497	SDFL-12	2 x 4,8W	12V
01498	SDFL-24	2 x 4,8W	24V

Alimentação	12Vcc ou 24Vcc
Consumo	12V @ 800mA 24V @ 400mA
Projetores	2 unidades (12 LEDs cada)
Fluxo luminoso	1420 Lumens
Materiais	Plástico ABS cor branca / Alumínio
Grau de proteção	IP 20 (Uso Interno)
Temperatura de operação	-4°C a 48°C, sem condensação
Fixação	Na parede com parafuso e bucha (acompanha equipamento)
Peso	290g
Medidas	200x135x90
Conforme Norma	NBR 10.898

LINHA
ASCENDER[®]

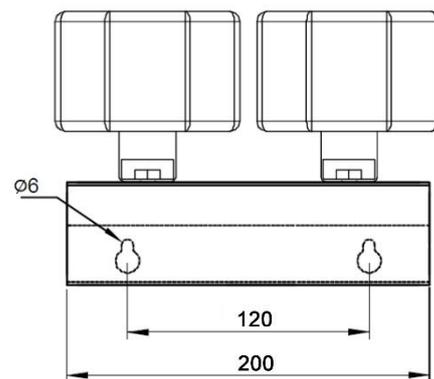

VISTA FRONTAL

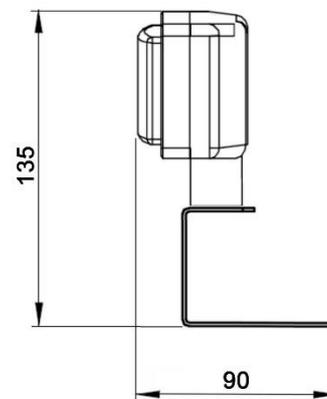

VISTA LATERAL

Descrição:

Projetores de LEDs SMD de alta potência duplo com suporte para sistemas de luz de emergência centralizados. Em 12 ou 24Vcc.

INSTALAÇÃO: É bastante simples, basta apenas à sua fixação na parede através de buchas e parafusos que acompanham o equipamento e a conexão no circuito de luz de emergência com dois fios vermelho (+) e preto (-).

INDICADO: para uso em garagens, restaurantes, hospitais, hotéis, indústrias, supermercados, escolas, bancos, shoppings, portarias, lojas, casas noturnas e etc.