

TERMO DE GARANTIA

Este equipamento tem a garantia contra defeitos de matéria-prima e de fabricação, por um período de 01 (um) ano, a contar da data de sua aquisição, comprovada mediante a apresentação da respectiva Nota Fiscal de Compra.

1- Os serviços de garantia serão realizados na fábrica na cidade de Bauru Estado de São Paulo, sendo que as despesas de frete, seguro e embalagem não estão cobertas por essa garantia, sendo de responsabilidade exclusiva do cliente.

2- Não são cobertos pela garantia:

2.1- Danos causados por agentes externos e demais peças que se desgastam naturalmente com uso (ex: lâmpadas, fusíveis, baterias e outros materiais de natureza semelhante).

2.2- Descargas elétricas, diferenças de tensão, corrosão, excessiva temperatura no local de instalação, se os equipamentos forem atingidos por água ou submetidos a excesso de umidade, ou por outras condições anormais de utilização, em hipótese alguma serão de responsabilidade do fabricante.

3- A garantia será cancelada:

3.1- Qualquer modificação feita no equipamento (remoção ou substituição de peças, cortar cabo de força e /ou conexão, furar ou cortar a caixa, fechar as entradas de ventilação, etc).

3.2- Tentativa de manutenção por pessoas não autorizadas.

3.3- Transporte e uso inadequado que cause vazamento da bateria e danos ao equipamento.

4- A garantia é válida somente no território brasileiro.

SIRENE CONVENCIONAL COMPACTA

SA-C



Manual de Instruções

Rev.05 Cód. dos Produtos 02087 / 02088 Out./2019

Em caso de defeito entre em contato com nossa Assistência Técnica antes de enviar o equipamento.

*Em caso de dúvidas
entre em contato com o
nosso suporte técnico
através do CHAT.*



WWW.ILUMAC.COM.BR


(14) 3213-1100

CNPJ: 12.126.494/0001-34

DESCRIÇÃO

As sirenes SA-C são sinalizadores sonoros para sistemas de alarme de incêndio convencionais com ou sem supervisão.

Tensão nominal	12Vcc ou 24Vcc
Tensão de operação	12Vcc - 10 à 14Vcc 24Vcc - 20 à 28Vcc
Correntes de consumo	
SA12-C	24mA ou 25 @ 12Vcc em alarme
SA24-C	28mA ou 30 @ 24Vcc em alarme
Sinalização sonora	105dB @ 1m @ 24Vcc 105dB @ 1m @ 12Vcc Frequência 550/750Hz (bitonal)
Grau de proteção	IP30 (uso interno)
Material da caixa	Caixa plástica ABS vermelho
Fixação	Caixa de sobrepor
Temperatura de operação	0 à 60°C
Umidade relativa	0 à 95% (sem condensação)
Dimensões (AxLxP)	115x73x28mm
Peso	65g
Normas técnicas aplicáveis	NBR 17240 ISO 7240-3 ISO 7240-23

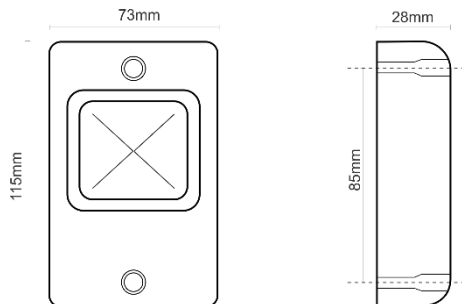

Sirene Convencional Compacta

SA-C

ATENÇÃO:

A sirene deve ser instalada em áreas internas, livre de ações do tempo como chuva e orvalho, bem como em áreas livres de agentes externos no ambiente que possam danificar o equipamento.

